

Explicación del modelo

h

Compañía

I

Intermitente

Serie

J

Modelo

105

4


poder

k

tipo de cabeza

Nota: (serie: J = conexión simple, T = conexión elástica, M = cabezal sellado: k1 = succión de dirección única, k2 = succión de dirección doble)

Especificación

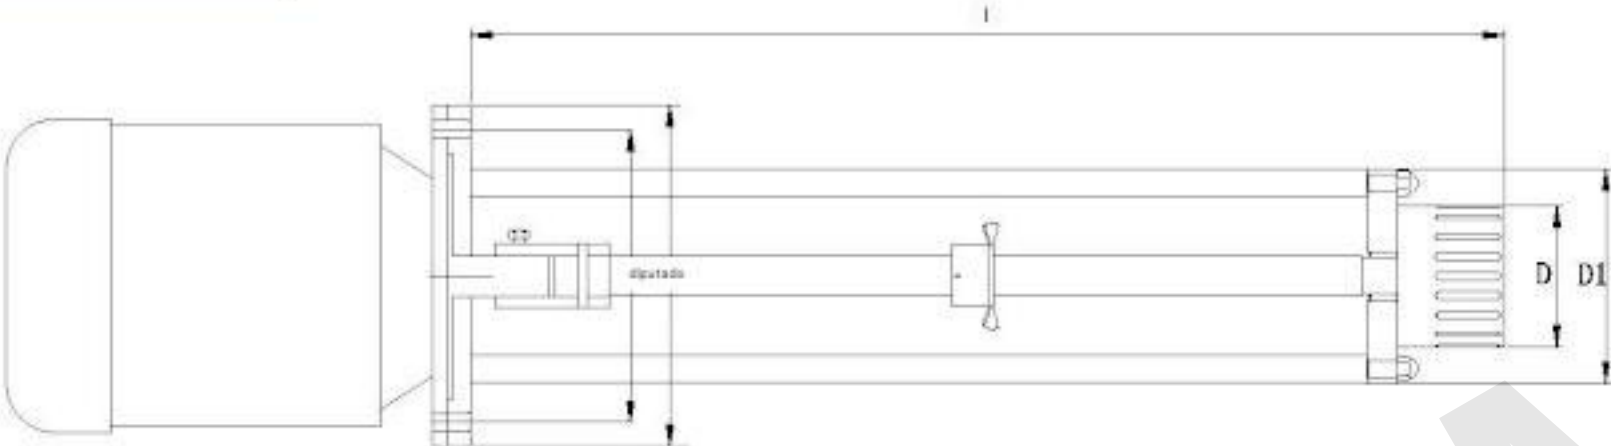

Modelo	Potencia (Kw)	Velocidad de rotación (rpm)		D	D1	PAG	I	METRO
GLS101	1.2	2800-2900	5-50	80	140	200	355	165
GLS101	2.2	2800-2900	50-100	88	145	200	650	165
GLS105	4	2800-2900	100-300	120	180	250	750	215
GLS110	7.5	2800-2900	200-800	140	210	300	900	265
GLS115 15/11		2800-2900	300-1000	160	230	350	1050	300
GLS120	18.5	2800-2900	500-1500	180	260	350	1200	300
GLS125	22	1400-1500	800-2000	200	270	350	1200	300
GLS130	30	1400-1500	1000-3000	240	320	400	1355	350
GLS150	37	1400-1500	1500-5000	260	340	400	1395	350

Solicitud

- Industria alimentaria: salsa de chile, helado, mantequilla, jugos, leche de maní, leche de soja, salsa de soja, maltosa, especias y bebidas.
- Industria química: pinturas, pigmentos, recubrimientos, lubricantes, diésel, brea, detergentes, plásticos, resinas, cueros, etc.
- Industria química diaria: pasta de dientes, detergentes, lápices labiales, limpiadores faciales, champús, betún para zapatos, cremas de baño, jabones, etc.
- Industria médica: jarabe, medicina patentada china, oleum morrhuae, leche de abeja, vacunas, líquidos orales, antibióticos, inyecciones, etc.
- Industria de la construcción: revestimiento de paredes, revestimiento impermeable, revestimiento colorido, esmalte cerámico, nano-revestimiento, etc.
- Industria del papel: pulpa, adhesivos, emulsiones de coloración, emulsiones de resina, etc.
- Industria de pesticidas: bactericidas, herbicidas, fertilizantes, biopesticidas, etc.
- Otros: industria textil, industria del carbón, industria militar.

Cabezal de trabajo opcional

Diferentes cabezales de trabajo disponibles para realizar funciones de dispersión, homogeneización y molienda de diferentes materiales.



● Cabezal de trabajo de succión de doble dirección

Aplicar para fundir, suspender y homogeneizar materiales de viscosidad baja o media.



● Cabezal de trabajo de succión de una sola dirección

1. Aplicar a la mezcla de materiales de baja viscosidad, especialmente para la producción de látex y materiales fluidos con partículas pequeñas.
2. Aplicar sobre materiales fluidos de viscosidad media con partículas de tamaño medio.

Fotos



Homogeneizador de succión de doble dirección fijo



Homogeneizador de succión unidireccional fijo

